



Chimenea de ventilación de TPE (con pared simple)

COLOCACIÓN DE LA CHIMENEA DE VENTILACIÓN JUNTO CON LA LAMINA
L'esalatore semplice si usa in presenza di solo manto impermeabile.

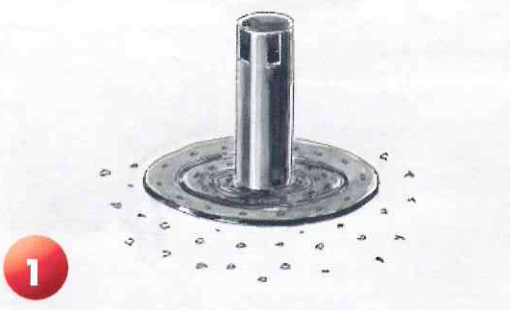

Colocar la chimenea de ventilación
en la superficie de apoyo
Posicionamento do respiradouro sobre
o plano de instalação.

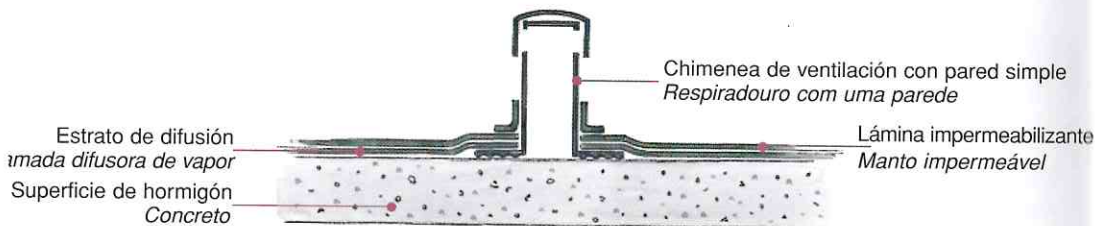

Recalentar con soplete la superficie superior de
la chimenea de ventilación y extender el bitumen
obtenido derritiendo un trozo de membrana.
Esquentar com a chama a superfície superior do
respiradouro e espalmar com betume obtido
mediante derretimento a chama de uma peça da
membrana.



Aplicar una faja de membrana alrededor
del manguetón de la chimenea de ventilación.
Aplicação de uma faixa da membrana em volta
da manga do respiradouro.



Aplicar el collar de protección y la tapa
en forma de cúpula.
Introdução da proteção circular e da cúpula

Respiradouro em TPE (com uma parede)

INSTALAÇÃO DO RESPIRADOURO CONTEMPORANEAMENTE COM A INSTALAÇÃO
DA MEMBRANA. O respiradouro com uma parede se usa em existência de somente manto
impermeável.




chimenea de ventilación
respiradouro

cúpula
cúpula

collar de protección
proteção circular

La chimenea de ventilación con pared simple está formada
por tres elementos:

O respiradouro com uma parede é constituído de três elementos:

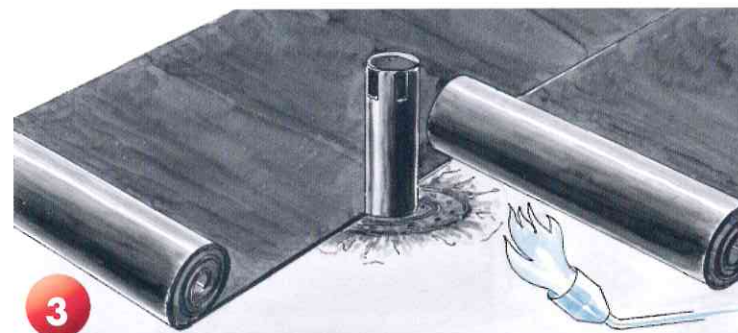

Aplicar con soplete la lamina impermeabilizante
Aplicação a chama da membrana impermeabilizante.



IMPORTANT: PARA OBTENER UNA BUENA VENTILACIÓN, SE ACONSEJA INSTALAR
UNA CHIMENEA DE VENTILACIÓN POR CADA 40/50 M² DE SUPERFICIE.

IMPORTANTE! A FIM DE OBTENIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE AR SE
ACONSELHA POSICIONAR UM RESPIRADOURO A CADA 40/50 MQ.